


# TL-LP/TL-LY/GLS/E2M

## TL-LP/TL-LY 型長距離接近開關 檢出距離 50mm

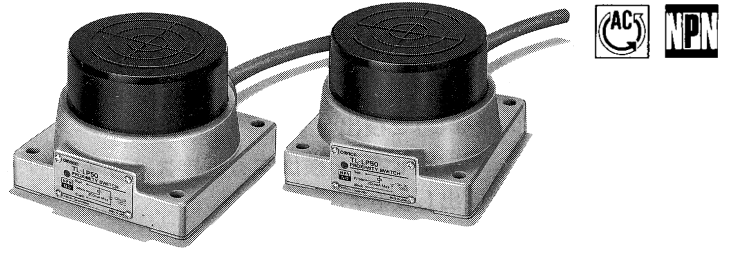


### 種類

型狀	檢出距離	輸出型樣	型式
圓柱型 (平面裝置)	50mm	直流 3 線式 NO	<b>TL-LP50 型</b>
		交流 2 線式 NO	<b>TL-LY50 型</b>

註：備有異周波型，型式是 TL/L □ 50B 型

## GLS 型磁氣接近開關 使用簡單又簡易之磁氣接近開關

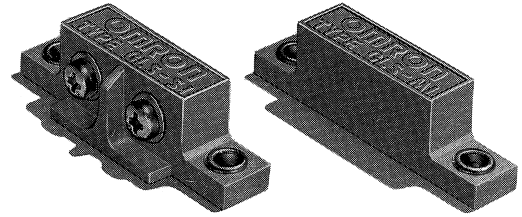

### 種類

種類	型式
SET 型式	<b>GLS-1 型</b>
SWITCH 型式	<b>GLS-S1 型</b>
Magnet (磁鐵) 型式	<b>GLS-M1 型</b>

檢出距離	15mm 以上
接點回路	1a
接點容量	最大使用電壓 DC100V、最大使用電流 DC0.1A、最大接點容量 10W(開關時)
接點耐電壓	DC250V 1min 漏電流 1mA 以下
應答頻率	最大 20Hz
使用溫度	-20~+60°C (但不能結冰)
接觸阻抗	150mΩ 以下
耐電壓	各端子和非充電金屬部間 AC1,000V 1min
壽命	5,000 萬次以上 (DC+24V 0.1A 阻抗負載)
振動	耐久：10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z 各方向 2h
衝擊	耐久：300m/s <sup>2</sup> {30G} X、Y、Z 各方向